

INSTALLAZIONE SERVIZIO VPN E CONFIGURAZIONE

Il presente documento illustra le operazioni necessarie per configurare correttamente una connessione VPN per la trasmissione pratiche verso il ministero dei trasporti.

Il documento è diviso in tre sezioni:

1. Configurazione VPN
2. Configurazione Tuttopenota
3. NOTE

1. Configurazione VPN

È necessario installare un programma per la gestione della connessione VPN. Esistono diverse versioni a seconda del sistema operativo installato sul pc. Questa guida fa riferimento alle versione 5.4.* e 5.9.* per sistemi Windows 7, 8.1 e 10.


Tutte le informazioni relative al download del programma sono disponibili al seguente indirizzo: <http://www.patente.it/download/sida-vpn-download?idc=1099>



Una volta lanciato il setup del client VPN premete next alla finestra riportata a fianco. Selezionate la voce “I accept...” e premete next. Premete il pulsante “install” per installare il programma.



Una volta terminata l'installazione verrà inserita l'icona del programma (diversa in base al sistema operativo) in basso a destra sulla barra delle applicazioni come riportato sopra.

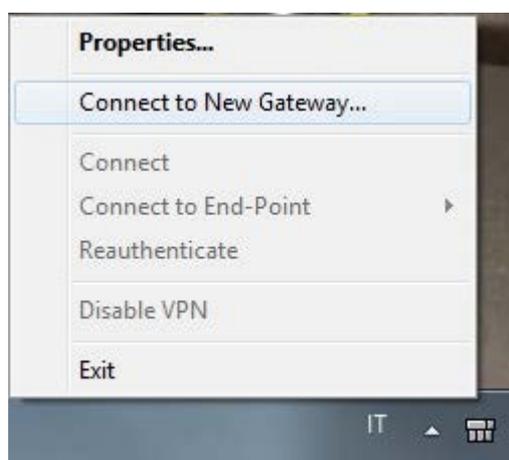

Il passo successivo riguarda la configurazione del client. Come operazione preliminare è necessario aprire il proprio browser (Internet explorer o firefox) e verificare che venga visualizzato correttamente il sito www.patente.it.

Una volta effettuata questa verifica, chiudete il browser internet.

Premete il tasto destro del mouse sull'icona del client VPN e selezionate “Connect New Gateway.” con il tasto sinistro del mouse.



Apparirà la maschera riportata a fianco, inserite come Host Name: 62.101.69.15 Il tipo di Authentication è "User Name" Premete Ok per continuare.



Premete "OK" senza modificare nessun campo all'apparire della finestra riportata a sinistra.




Questa è la maschera di attivazione del servizio VPN. Al momento, ogni volta che si vorrà attivare il canale sarà necessario inserire "User Name" e "Password" che avete ricevuto da Autosoft.

Se i dati sono stati inseriti correttamente verrà attivato il canale di trasmissione, come verifica visiva, l'icona del programma VPN diventerà verde.



2. Configurazione Tuttopenota

Per utilizzare correttamente il Tuttopenota, tramite la connessione VPN, è necessario configurare correttamente il programma con punti riportati di seguito:

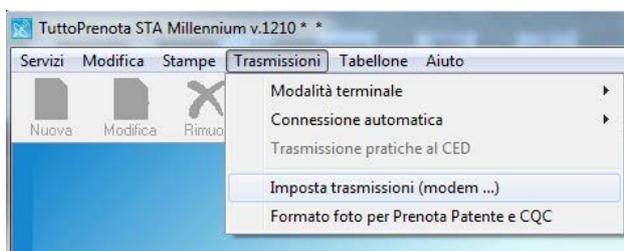

- Una volta entrati nel prenota selezionate la voce “Trasmissioni – Imposta trasmissioni (modem...)”
- Nella prima schermata premete il pulsante avanti



- Nella seconda schermata verificate che il pallino sia impostato su “VPN Sida”
- Nella terza schermata verificate che sia selezionata la voce “Router ADSL/ISDN (conn. permanente o manuale)” e premete avanti



- Inserite a questo punto le credenziali fornite: nome utente e password VPN Sida
- Premete avanti fino all'ultima schermata e poi fine per terminare.

3. NOTE

In caso di presenza di software antivirus con funzioni di firewall è necessario garantire l'accesso al programma client VPN che nel caso di installazione standard è il seguente:

C:\programmi\stonesoft\Stonegate IPsec VPN\bin\sggui.exe

C:\programmi\stonesoft\Stonegate IPsec VPN\bin\sgvpn.exe

In caso il pc utilizzi un accesso ADSL tramite router è necessario aprire in uscita le seguenti porte:

UDP 500

UDP 4500

Di seguito viene riportato una tabella con lo stato del client VPN:

	Il programma client VPN è installato ma al momento non è attivo
	Il programma client VPN non è correttamente in esecuzione, verificare le connessioni di rete e la presenza di software firewall e anti spyware.
	La connessione VPN Verso il servizio MCTC è al momento attivo